


N 90
 HORNO
 B17CS22N1, ACERO INOXIDABLE



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

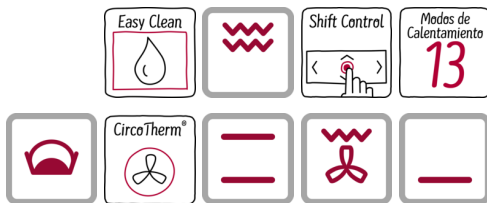

Horno empotrable con CircoTherm® - El galardonado sistema de aire caliente de Neff

- ✓ CircoTherm®: el extraordinario sistema de aire caliente de Neff para hornear y asar simultáneamente en hasta 3 niveles
- ✓ EasyClean® - esta ayuda de limpieza especial ofrece ahorro de energía de limpieza del interior del horno.
- ✓ Una opción de ahorro de medio ambiente para la rápida limpieza del horno.
- ✓ ShiftControl: navegación rápida a través de menús y operación simple con la generosa pantalla TFT.
- ✓ Puerta abatible con apertura y cierre amortiguado.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
 Tipo de construcción : Encastrable
 Sistema de limpieza : Programa hidrólisis
 Medidas del nicho de encastre : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 595 x 596 x 548
 Medidas del producto embalado (mm) : 670 x 680 x 670
 Material del panel de mandos : Acero inoxidable
 Material de la puerta : vidrio
 Peso neto (kg) : 35,8
 Volúmen útil (de la cavidad) : 71
 Metodo de coccion : , Cocción suave, Descongelar, Fermentación, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Hornear pan, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D, Turbohornear 3D-Eco
 Material de la cavidad : esmalte
 Regulacion de temperatura : Electrónico
 Número de luces interiores : 1
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
 Iluminación interior - 1ª cavidad : 1
 Puerta de carro : Puede equiparse posteriormente
 Temporizador horno : avisador, conexión, desconexión
 Accesorios incluidos : 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
 Broil Element Wattages cavity 1 (W) : 2800
 Convection Element Wattages cavity 1 (W) : 2300
 Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 3600
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Color del frontal : Acero inoxidable
 Entrada de energía : Eléctrica
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE
 Required cutout/niche size for installation (in) : x x
 Dimensions of the packed product (in) : 26.37 x 26.37 x 26.77
 Net weight (lbs) : 79
 Gross weight (lbs) : 84
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
 Peso neto (kg) : 35,8
 Peso bruto (kg) : 38,0

Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z1913X0 Accesorio
 Z19DD10X0 Set de vapor para hornos



N 90

HORNO

B17CS22N1, ACERO INOXIDABLE

Equipamiento

Tipo de horno / Funciones de calentamiento:

- Horno con 13 métodos de calentamiento:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior/inferior, Hornear ECO, Turbogrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, descongelar, fermentar
- Rango de temperatura 40 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 l

Limpieza:

- EcoClean: en pared trasera
- Programa hidrólisis
- Puerta interior de cristal

Confort:

- Propuesta automática de temperatura para cada función
Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
control precalentamiento
Función Sabbath
- Puerta abatible, Amortiguación especial SoftHide®, apertura suave
- Sistema: Recomendaciones de ajuste
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena, Posibilidad de desconectar la luz del horno
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Ventilador de acero inoxidable
- Botón informativo
- Maneta tubular recta

Accesorios sistema de soportes / rieles:

- Cavidad con rejilla lateral, telescópica deslizante Puede equiparse posteriormente

Accesorios:

- 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Seguridad:

- Seguro niños
Desconexión automática de seguridad
Indicación de calor residual
Tecla de puesta en marcha


Información técnica:

- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas en el plano de instalación"

N 90
 HORNO
 B17CS22N1, ACERO INOXIDABLE

Dibujos acotados


Montaje con una placa.

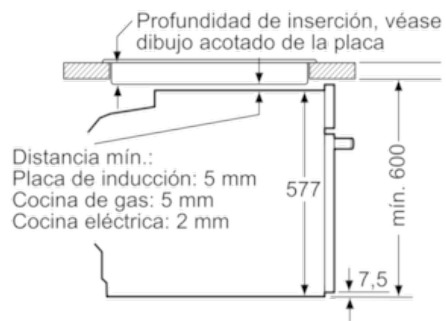


Dimensiones en mm

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

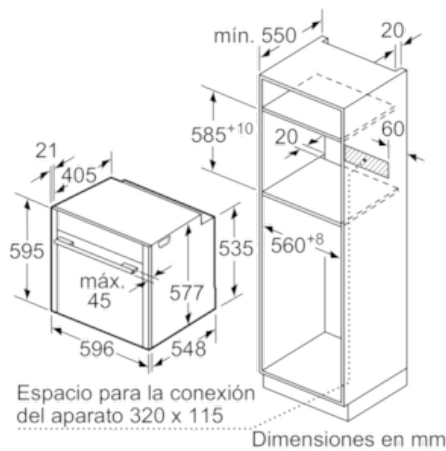

Dimensiones en mm

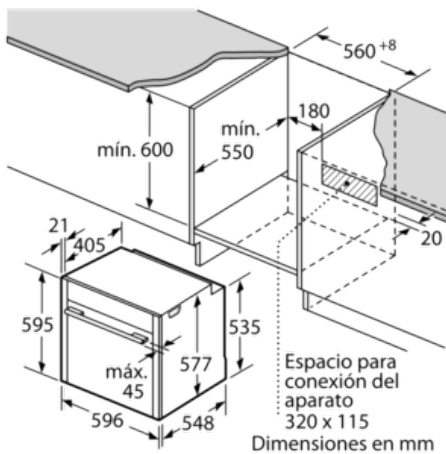

Dimensiones en mm