

Bisagras



Familia: Bisagras

Subfamilia: Clip Top

Partes y piezas




Tipos de fijaciones



Bisagras para encajar a presión




Bisagras para atornillar



Plancheta con tarugo expando


Además

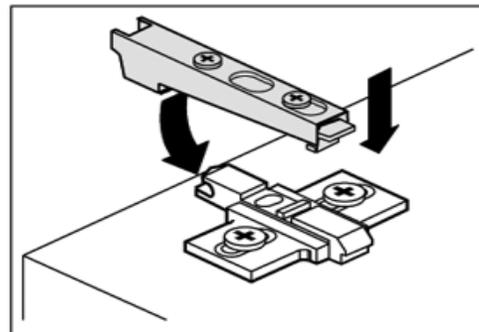

Brazo con fijacion clip

Retén de las bisagras






Información técnica del sistema de reten y cierre negativo

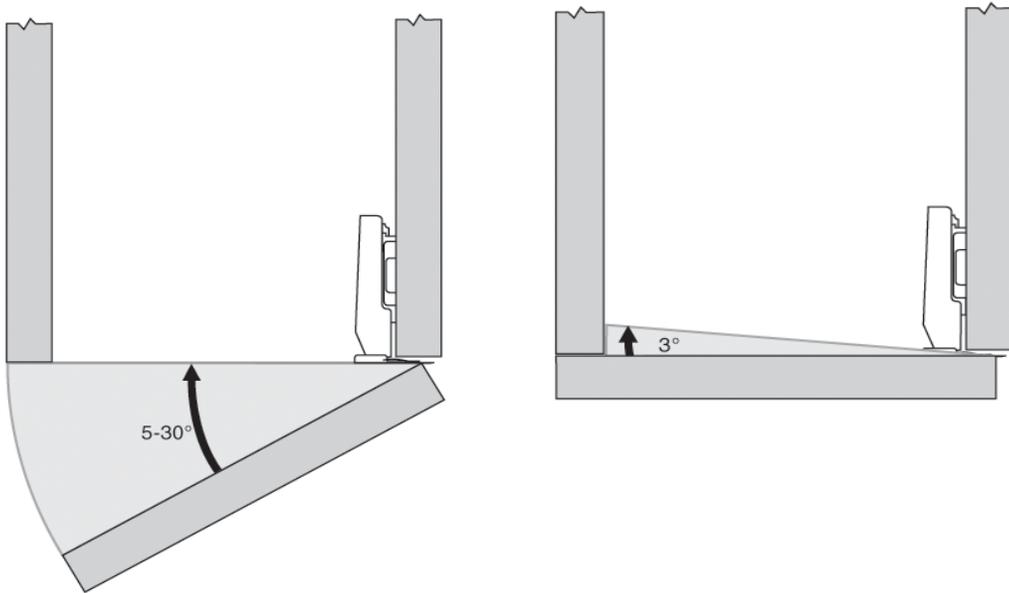

El retén es cuando cerramos la bisagra hasta cierto punto y tiende automáticamente al cierre, por ende si queremos abrir la puerta, hasta cierto punto se va a volver a cerrar.

El reten de todas las bisagras Blum comienza a funcionar a partir de los 30 grados de cierre y hasta los 5 grados finales

Tipos de fijaciones

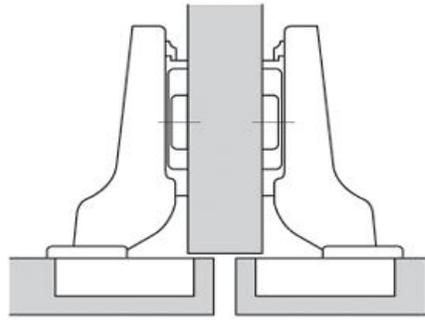

Bisagra recta
recubrimiento de parche

Bisagra semicurva
recubrimiento parcial


Bisagra curva puertas embutidas sin
recubrimiento



Bisagras por puerta

Ancho máximo 600 mm

Cantidad de bisagras por puerta

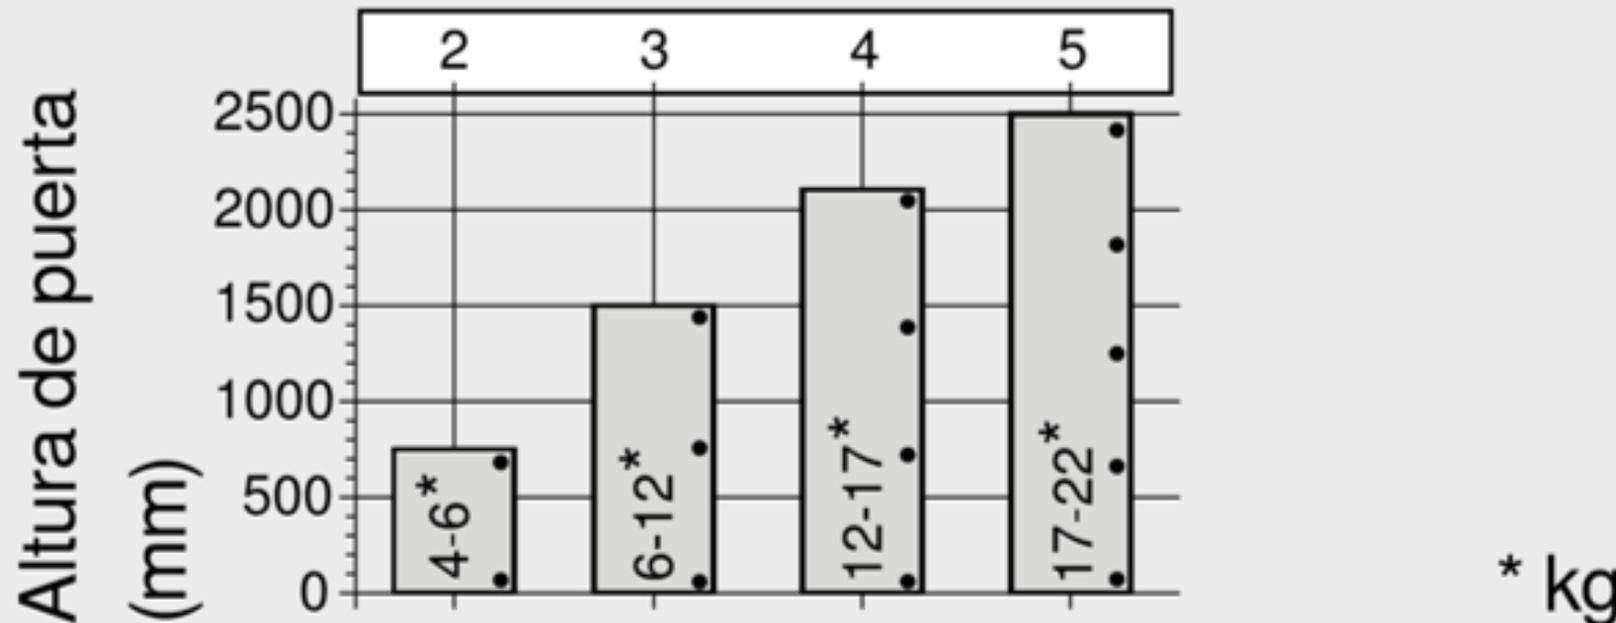

- La cantidad de bisagras depende de la altura y del peso del frente.

- Para obtener una buena estabilidad se debería contar con la mayor distancia posible entre las bisagras

Como se instala una bisagra

PRIMERO DEBEMOS PARTIR POR:


PLANCHETAS

1.- PLANCHETAS RECTAS CON TARUGOS

- Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro (esta medida es referencial. Puede ser otra pero debe ser la misma cuando marcamos la distancia de la bisagra). Luego marcar del canto hacia adentro marcar 20 mm y a 52 mm. Perforar con broca de 5 mm y proceder a instalar

2.- PLANCHETAS EN CRUZ CON TARUGOS

- Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro. Luego marcar del canto hacia adentro marcar a 37 mm. Este será nuestro eje central para perforar a 32 mm hacia los lados.

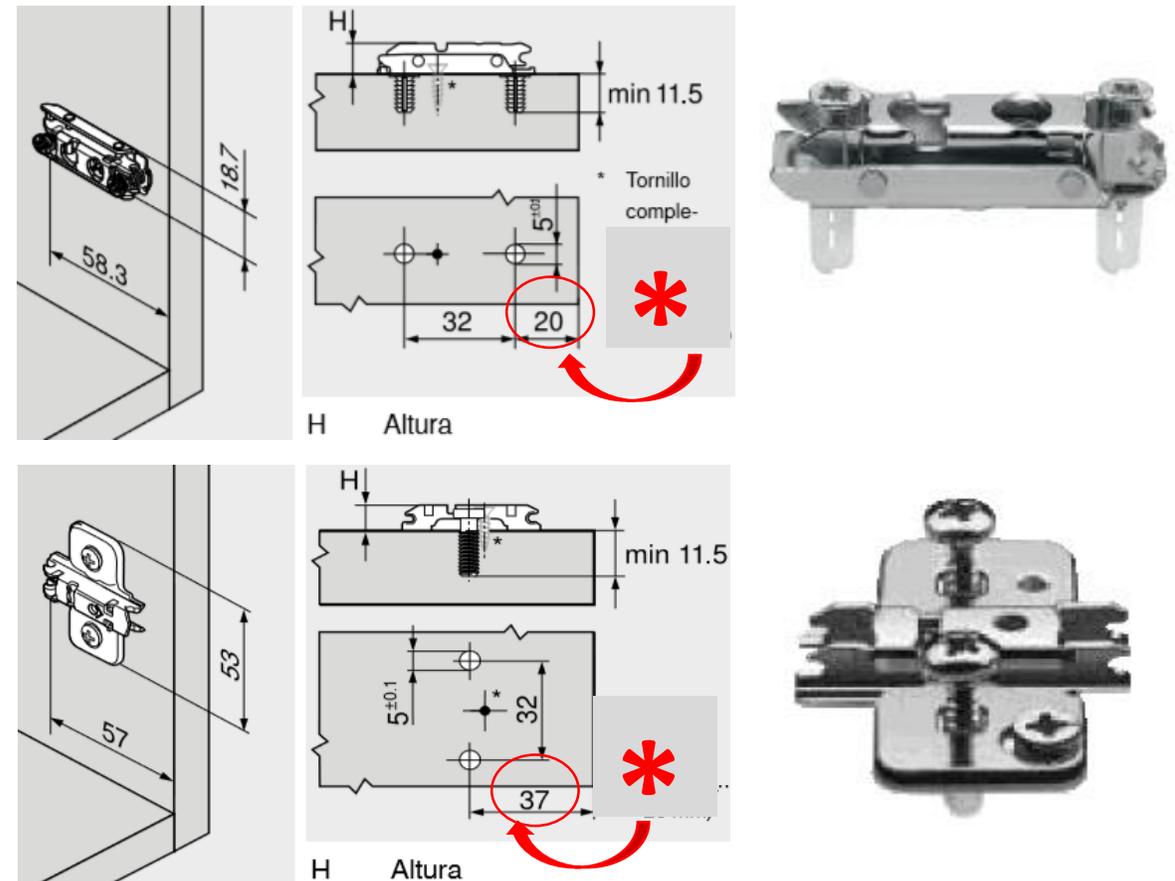

Como se instala una bisagra

LUEGO CONTINUAMOS CON:



BISAGRAS

1.- BISAGRAS 170° / 155° / 110° / 107° / 100° / 95° / 60°

- Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro. Luego este será la marca central para proceder a ocupar la Ecodrill y el martillo para instalación de bisagras.

2.- Bisagra 125° (para vidrios o espejos)


- Marcar a 80 mm del borde del costado hacia adentro. Luego este será la marca central para proceder a limpiar la zona de pegado con alcohol isopropilico. Luego con un pincel se utiliza un pegamento especial (loxeal uv) y pegamos la placa. Luego aplicamos luz uv durante 1 minuto y listo.

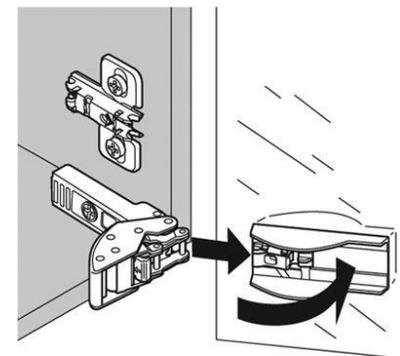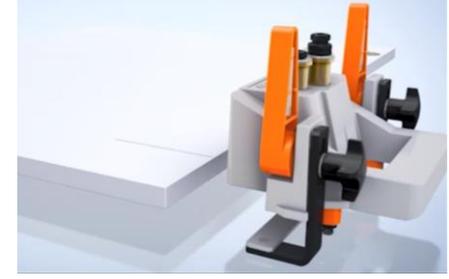


Como se instala una bisagra

CONEXIÓN BISAGRA CON PLANCHETA


BISAGRAS 110° / 107° / 155° / 95° / 60° / 170°
/ 100° / 125°



PLANCHETA RECTA O EN CRUZ


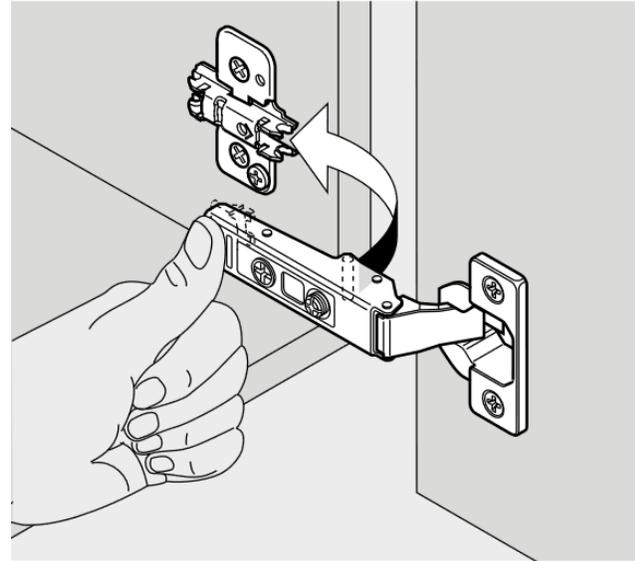


Montaje


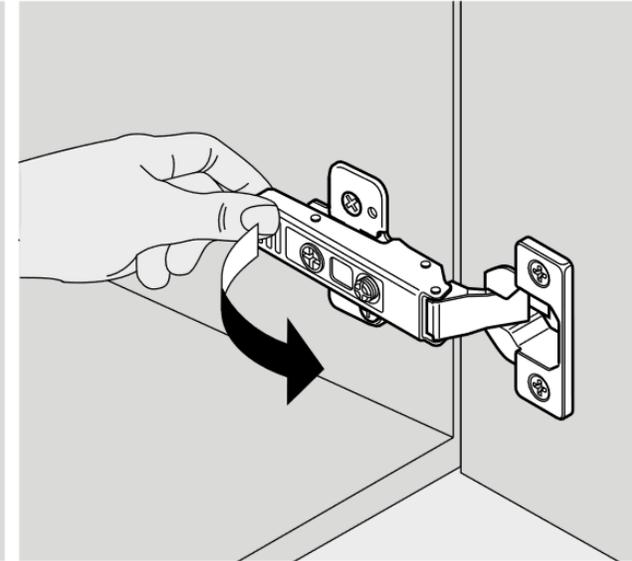


Desmontaje



Regulaciones de las bisagras

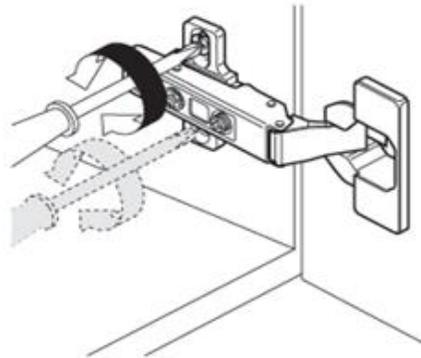

Regulación
Arriba / Abajo

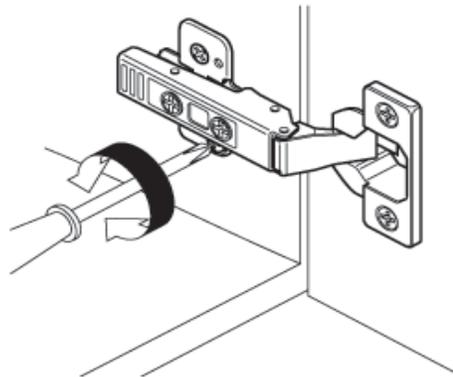

Regulación
Izquierda / Derecha

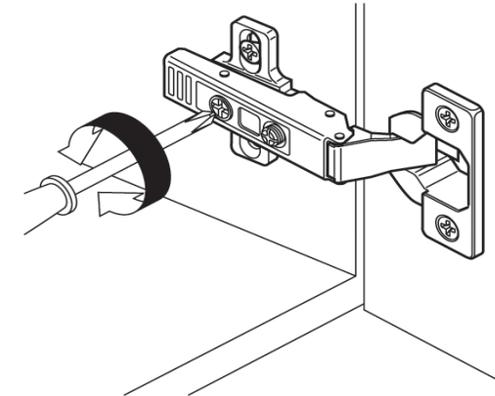


Regulación
Adelante / Atrás

Complementos

BLUMOTION RIGIDO



SÓLO CON
BISAGRAS
CON RETÉN
Y SIN CIERRE
SUAVE

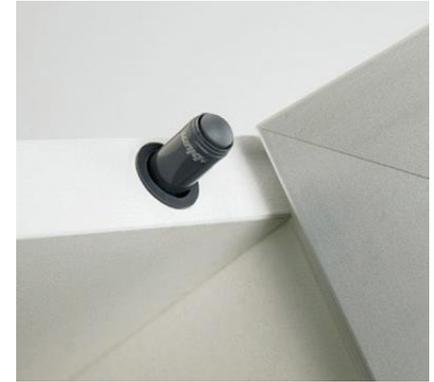

TIP-ON PARA PUERTAS HASTA
1300MM DE ALTO Y PARA
PUERTAS SOBRE 1300MM DE
ALTO Y PLANCHETA TIP-ON



SÓLO CON
BISAGRAS
SIN RETÉN Y
SIN CIERRE
SUAVE



Ayudas de montaje



MINIPRESS MANUAL

Ideal para pequeños carpinteros,
portable, no necesita aire, deja
la bisagra instalada con tarugos



MINIPRESS NEUMATICA

Ideal para talleres medianos a
grandes, mas rapida que la
manual al usar aire comprimido,
instala bisagras con tarugo

Calibre para marcar calzos
en cruz expando



Ecodrill
para perforacion de
puertas en obra



Martillo para encajar
bisagras



Bisagras



Familia: Bisagras

Subfamilia: Clip Top