


Serie | 8 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PKM675DP1D

Vitrocerámica, 60 cm de ancho

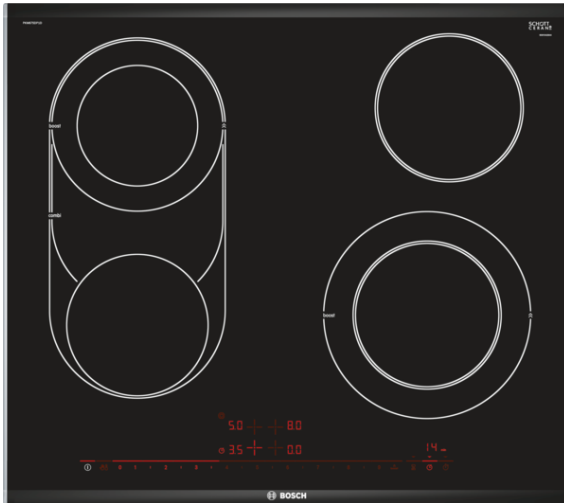

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- **DirectSelect Premium:** directa, simple selección de la zona de cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
- **CombiZone:** Mayor flexibilidad mediante la combinación de dos zonas de cocción.
- **ComfortProfil:** Elegante, diseño atractivo, con bordes delanteros biselados y perfil de acero a los lados.
- **Power Boost:** Potencia de libre elección para cocinar en un 20% menos de tiempo.
- **Timer con paro de cocción:** desconecta la zona de cocción después de la hora deseada.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Encastrable
Entrada de energía :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	44 x 560-560 x 500-500
Anchura del producto :	606
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	44 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 590 x 750
Peso neto (kg) :	8,0
Peso bruto (kg) :	9,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	Aluminio gratado, negro
Color del marco :	Aluminio gratado
Certificaciones de homologacion :	CE, Eurasian, VDE
Sealed Burners :	No
Zonas con booster :	Delantera derecha, Trasera izquierda
Potencia del elemento calentador :	1.2
Potencia del tercer elemento calentador :	1 ; 2 ; 3.4 ; 4.6
Potencia del quinto elemento calentador :	1.2
Power of 3rd heating element (kW in boost) :	[2.3]
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7800
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Color principal del producto :	negro
Entrada de energía :	Eléctrica
Certificaciones de homologacion :	CE, Eurasian, VDE
Tipo de clavija :	sin enchufe
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :	+ x x
Dimensions of the packed product (in) :	3.93 x 23.22 x 29.52
Net weight (lbs) :	18
Gross weight (lbs) :	20
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	44 x 560-560 x 500-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	44 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 590 x 750
Peso neto (kg) :	8,0
Peso bruto (kg) :	9,0



Accesorios opcionales

HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390042 Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas., HEZ390511 Teppan Yaki pequeño, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de hierro fundido., HEZ394301 ACCESORIO DE UNION, HEZ5920 Accesorios cocinas/hornos eléctricas

Serie | 8 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PKM675DP1D

Vitrocera mica, 60 cm de ancho

Vitrocera mica: disfruta de la cocci3n y de una limpieza sencilla.

Diseño:

- Terminaci3n Premium

Confort:

- 4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona doble
- Combi Zone
- Direct Select 2.0
- 7 segmentos
- Programaci3n de tiempo de cocci3n para cada zona y avisador acústico
-
-
- Regulaci3n electr3nica con 17 niveles de potencia
- Funci3n keep warm en todas las zonas de cocci3n
- Funci3n Clean: bloqueo temporal del control

Seguridad:

- Main Switch
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para ni os automático o manual
- Desconexi3n de seguridad de la placa
- Display de consumo de energía

Prestaciones profesionales


- Direct Select 2.0

Rapidez:

- Funci3n PowerBoost

Medidas:

- Dimensiones del producto: (An/F) 606 mm x 527 mm
- Dimensiones para instalaci3n: (Al/An/F) 44 mm x 560 mm x 500 mm
- Espesor m3nimo de balda: 20 mm
- Conexi3n de carga total: 7800 W

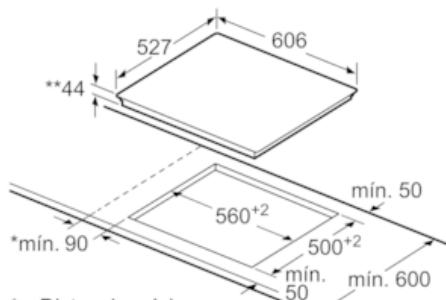Serie | 8 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)**PKM675DP1D****Vitrocerámica, 60 cm de ancho**

- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 - ** Profundidad de inserción
 - *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno
 - ****mín. 20
- Dimensiones en mm