

hbt

# NUEVO MOVIMENTO

NUEVO

SISTEMA DE GUIAS OCULTO, DESLIZAMIENTO SINCRONIZADO

hbt.cl

 blum



SANTIAGO - TEMUCO - CONCEPCIÓN - PTO. MONTE  
hbt.cl - hbtsoluciones.cl

### El sistema de guías sofisticado



Con nuestro refinado sistema de guías MOVENTO le ofrecemos deslizamiento ultraligero sincronizado, ajuste en 4 dimensiones del frente y una capacidad de carga dinámica de 40 kg y 70 kg con gran estabilidad y muy buenos valores de caída.



#### Deslizamiento ultraligero sincronizado

Una particularidad del sistema de guías MOVENTO es el deslizamiento ultraligero sincronizado. Los componentes de las guías con rodillos de teflón resistentes al desgaste se deslizan de manera uniforme y prácticamente silenciosa, para la apertura y el cierre suaves y sin esfuerzos.

#### Comodidad de ajuste en 4 dimensiones

Con MOVENTO, puede ajustar el frente lateralmente y en profundidad además de en altura y en inclinación. Sin necesidad de trabajar el cajón se obtiene un juego de puerta preciso de forma rápida, sencilla y sin herramientas.



#### Capacidad de carga y estabilidad

MOVENTO es estable y cuenta con capacidad de carga. Gracias a los buenos valores de caída, el sistema de guías también resulta adecuado para aplicaciones al ras del suelo. Esto hace que la extracción total con las clases de carga de 40 y 70 kg sea la primera opción.



#### Diseños sin tiradores

MOVENTO se puede utilizar con las 4 tecnologías de movimiento de Blum. Usted elige cuál se adapta mejor a sus necesidades.




#### Sistema de bloqueo del entrepaño

Cuando el entrepaño se extrae por completo, el sistema de bloqueo de MOVENTO encaja de manera segura por ambos lados y permanece estable. El sistema de bloqueo del entrepaño se desbloquea de manera cómoda con una mano mediante sincronización.

**MOVENTO con BLUMOTION – 760H | 766H**
**Webcode  
DQCZ3Y**


- Guía extensión total oculta
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Mecanismo de autocierre **BLUMATIC**
- Ajuste sin herramientas de los laterales, la altura y la inclinación
- Ajuste opcional sin herramientas de la profundidad
- Compensación de tolerancia de anchura y de profundidad

**Espacio ocupado**


NL Largo nominal


**Información de pedido**

1	Guías izquierda/derecha		
	Versión	BLUMOTION S	
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	40	60	70
250 <sup>1</sup>	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
700		766H7000S	
750		766H7500S	
650			766H6500S

<sup>1</sup> No compatible con TIP-ON BLUMOTION

3	Acoplamiento izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	Naranja	Plástico/acero	T51.7601

Pedir para izquierda/derecha

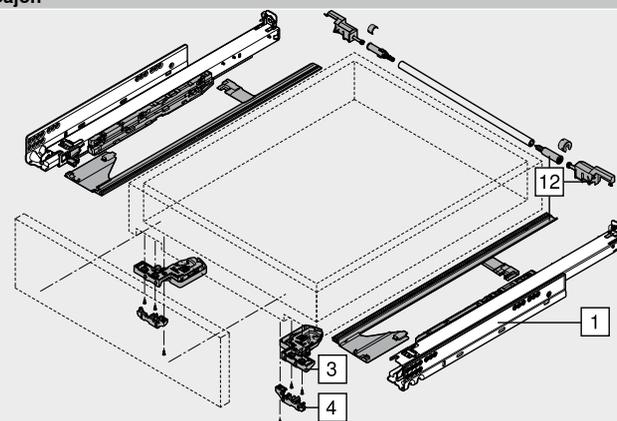**Cajón**

**Accesorios**

4	Ajuste en profundidad izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	RAL 7037 gris polvo	Plástico	298.7600

Solo para aplicaciones internas

Distanciadore de amortiguación de Blum integrado

Apto para acoplamiento T51.7601

12	Juego de estabilizadores laterales		
	Largo nominal NL (mm)	Color	Ref.
	Hasta 400		ZS7M400MU
	Hasta 600	RAL 7037 gris polvo	ZS7M600MU
	Hasta 750		ZS7M750MU

Para cortar a medida

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm


Ideal para módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos

MOVENTO con BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode  
DQCZ3Y


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

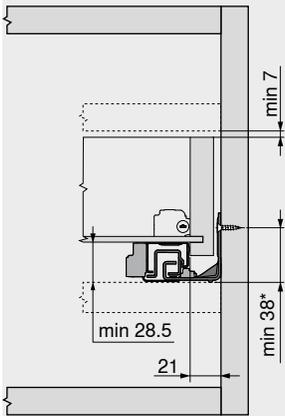


\* +1 mm si las guías se instalan antes de montar el cuerpo

Cajón | cajón interior

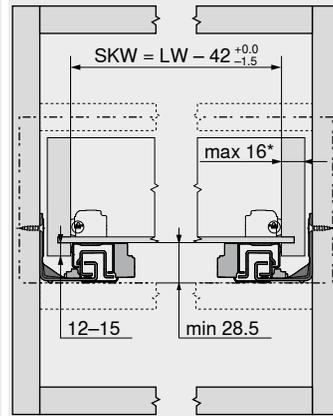


SKW Ancho interior del cajón  
LW Ancho interior cuerpo de mueble  
\* Ajuste lateral limitado en anchos de pared lateral de 16 mm del cajón y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho interior del cajón SKW

Cajón

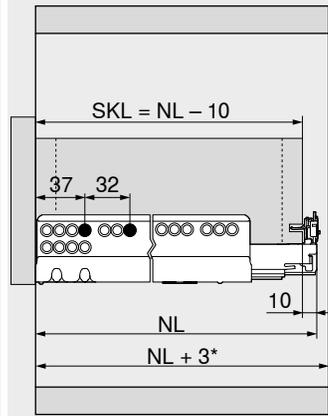

SKL Largo de cajón  
NL Largo nominal  
\* Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales

Cajón interior

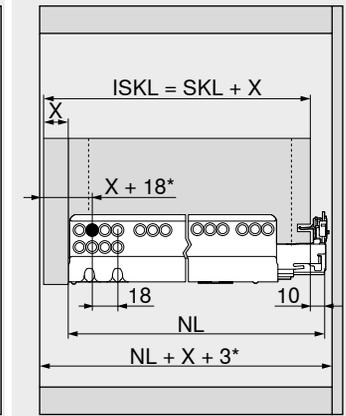

ISKL Largo del cajón interior  
SKL Largo de cajón  
NL Largo nominal  
X Espesor del frente  
\* Adicionalmente +3 mm con ajuste de profundidad

Distancia de taladrado de las guías

Guía – 760H – 40 kg

Largo nominal NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520


550 | 600



Trabajo del cajón



Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02



\* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Guía – 766H – 60 | 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500 | 520 | 550 | 580 |

600

650 | 700 | 750

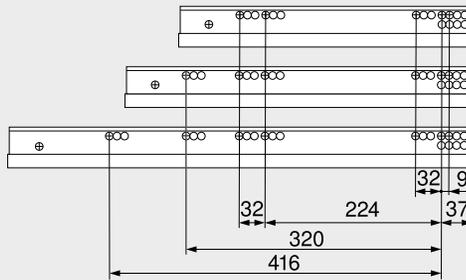

Indicaciones en la página

Visión general	417	Montaje, desmontaje y ajuste
TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO	434	
TIP-ON para MOVENTO	440	Short-URL
SERVO-DRIVE para MOVENTO   TANDEM	492	
CABLOXX	582	www.blum.com/a410
Accesorios	425	
Fijación de las guías	432	
E-SERVICES y ayudas de montaje	590	
Para más información técnica	698	




**MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – cajón**

Webcode  
DQGWJY



- Guía extensión total oculta
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Mecanismo de autocierra **BLUMATIC**
- Ajuste sin herramientas de los laterales, la altura y la inclinación
- Ajuste opcional sin herramientas de la profundidad
- Compensación de tolerancia de anchura y de profundidad
- Para montaje bajo | sobre el fondo del cuerpo

**Espacio ocupado**



NL Largo nominal

**Información de pedido**

<b>1</b>		<b>Guías para montaje sobre el fondo del cuerpo izquierda/derecha</b>	BLUMOTION S
<b>Largo nominal</b>		<b>Capacidad de carga dinámica (kg)</b>	
<b>NL (mm)</b>		<b>40</b>	
350		760H3500SU	
400		760H4000SU	
450		760H4500SU	
500		760H5000SU	

<b>3</b>		<b>Acoplamiento izquierdo/derecho</b>	
		<b>Color</b>	<b>Material</b>
		Naranja	Plástico/acero
			<b>Ref.</b>
			T51.7601


Pedir para izquierda/derecha

**Accesorios**

<b>12</b>		<b>Juego de estabilizadores laterales</b>	
		<b>Largo nominal NL (mm)</b>	<b>Color</b>
		Hasta 400	
		Hasta 600	RAL 7037 gris polvo
		Hasta 750	
			<b>Ref.</b>
			ZS7M400MU
			ZS7M600MU
			ZS7M750MU

Para cortar a medida  
Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm  
Ideal para módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos

**Montaje sobre el fondo del cuerpo**

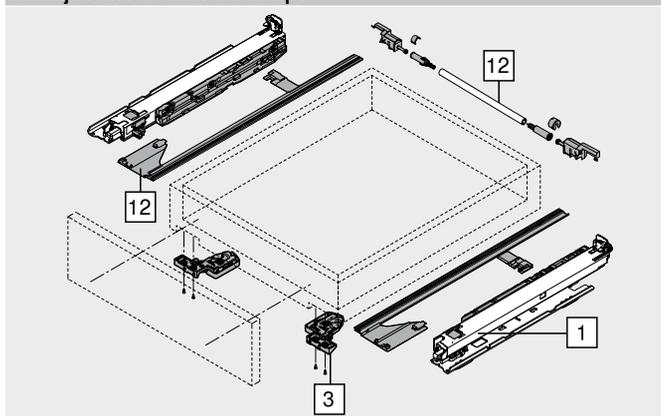

MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – cajón

Webcode  
DQGWJY

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo	Cajón   cajón interior	Cajón	Cajón interior
	SKW Ancho interior del cajón LW Ancho interior cuerpo de mueble * Ajuste lateral limitado en anchos de pared lateral de 16 mm del cajón y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho interior del cajón SKW	SKL Largo de cajón NL Largo nominal * Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales	ISKL Largo del cajón interior SKL Largo de cajón NL Largo nominal X Espesor del frente

Distancia de taladrado de las guías


Guía – 760H – 40 kg – Montaje sobre el fondo del cuerpo  
Largo nominal NL (mm)

350 | 400 | 450

500



Trabajo del cajón

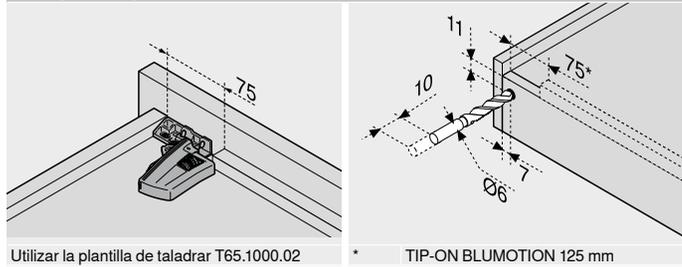

Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02

\* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Indicaciones en la página


Visión general	417	Montaje, desmontaje y ajuste
TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO	434	
SERVO-DRIVE para MOVENTO   TANDEM	492	Short-URL <a href="http://www.blum.com/a410">www.blum.com/a410</a>
Accesorios	425	
Fijación de las guías	432	
E-SERVICES y ayudas de montaje	590	
Para más información técnica	698	



**MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – entrepaño**

 Webcode  
 DQG9A


- Guía extensión total oculta
- Con amortiguación **BLUMOTION S** integrada y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Mecanismo de autocierra **BLUMATIC**
- Ajuste sin herramientas de los laterales, la altura y la inclinación
- Ajuste opcional sin herramientas de la profundidad
- Compensación de tolerancia de anchura y de profundidad
- Para montaje bajo | sobre el fondo del cuerpo
- No se puede combinar con el sistema de bloqueo del entrepaño

**Espacio ocupado**


NL Largo nominal

**Información de pedido**

<b>1</b>		<b>Guías para montaje sobre el fondo del cuerpo izquierda/derecha</b>	
		Versión	BLUMOTION S
<b>Largo nominal</b>		<b>Capacidad de carga dinámica (kg)</b>	
<b>NL (mm)</b>		40	
350		760H3500SU	
400		760H4000SU	
450		760H4500SU	
500		760H5000SU	

<b>3</b>		<b>Acoplamiento izquierdo/derecho</b>	
		Color	Naranja
		Material	Plástico/acero
		Ref.	T51.7601


Pedir para izquierda/derecha

**Accesorios**

<b>4</b>		<b>Soporte guía para entrepaño</b>	
		Color	Color natural
		Material	Plástico
		Ref.	T51.7000.01

<b>12</b>		<b>Juego de estabilizadores laterales</b>	
		Largo nominal NL (mm)	Color
		Hasta 400	ZS7M400MU
		Hasta 600	RAL 7037 gris polvo ZS7M600MU
		Hasta 750	ZS7M750MU

Para cortar a medida  
 Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1400 mm  
 Ideal para módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos

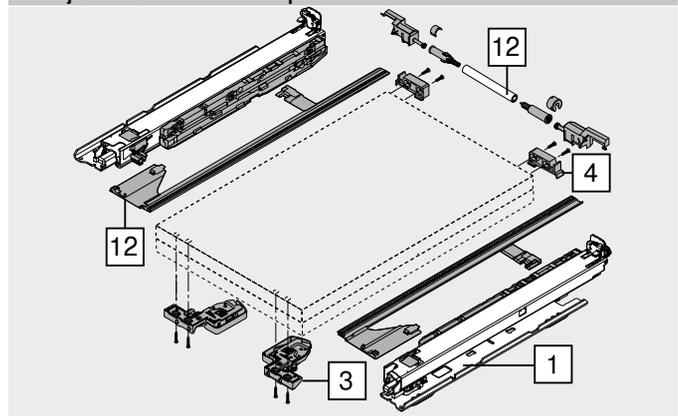**Montaje sobre el fondo del cuerpo**


**MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaje sobre el fondo del cuerpo – entrepaño**

Webcode  
DQGX9A

Planificación		Entrepaño		Entrepaño		Entrepaño de montaje interior	
Espacio ocupado en el cuerpo		Entrepaño		Entrepaño		Entrepaño de montaje interior	
		LTW Ancho interno de la repisa LW Ancho interior cuerpo de mueble * Ajuste al lado limitado en anchos de pared lateral de 16 mm del entrepaño y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho interior del cajón LTW		TL Largo de la repisa NL Largo nominal 1 Soporte-guía * Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales		TL Largo de la repisa NL Largo nominal X Grosor de la saliente de entrepaño 1 Soporte-guía	

**Distancia de taladrado de las guías**

**Guía – 760H – 40 kg – Montaje sobre el fondo del cuerpo**



**Largo nominal NL (mm)**

350 | 400 | 450

500



**Elaboración de entrepaño**

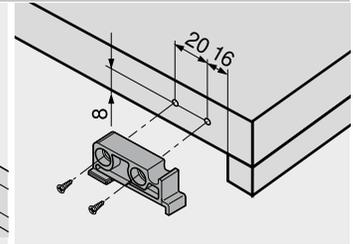


**Indicaciones en la página**

Visión general	417	<b>Montaje, desmontaje y ajuste</b>
TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO	434	
SERVO-DRIVE para MOVENTO   TANDEM	492	<b>Short-URL</b> <a href="http://www.blum.com/a410">www.blum.com/a410</a>
Accesorios	425	
Fijación de las guías	432	
E-SERVICES y ayudas de montaje	590	
Para más información técnica	698	



**Sistema de bloqueo del entrepaño**


- Utilizable con las **extracciones totales MOVENTO**
- No utilizable con guías para el montaje sobre el fondo del cuerpo
- Combinable con **BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y TIP-ON**
- Bloqueo de ambos lados
- Soporte seguro
- Posibilidad de desbloquear el sistema de bloqueo del entrepaño mediante sincronización con una mano
- Montaje sencillo, los herrajes sirven como plantilla
- Fijación de las guías en las posiciones de atornillado usuales
- Ancho máx. de cuerpo de mueble KB 1200 mm

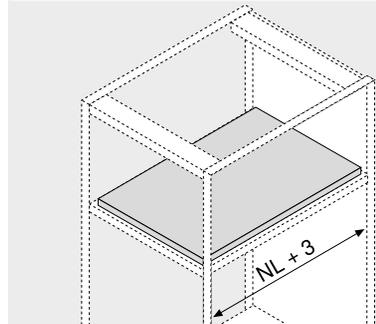**Espacio ocupado**


NL Largo nominal

**Información de pedido**

<b>12</b>	<b>Sistema de bloqueo del entrepaño</b>		
	<b>Guías</b>	<b>Color</b>	<b>Ref.</b>
	760H   766H	Gris orión mate	<b>295H5700</b>

**Consta de:**

<b>12a</b>	2 x Unidad de bloqueo
	La fijación solo es posible con tornillos aglo
<b>12b</b>	2 x Elementos de fijación
	La fijación es posible con tornillos aglo y Euro
–	1 x Instrucciones de montaje

**Advertencia**

¡Al montar el sistema de bloqueo del entrepaño, asegúrese de que el ajuste de la inclinación quede en el estado de fábrica!  
 Con módulos extraíbles anchos con largos nominales cortos, recomendamos utilizar un estabilizador lateral. De este modo, se mejora el encaje de la unidad de bloqueo.

<b>12c</b>	<b>Varilla de sincronización</b>		
	<b>Versión</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	Redondo	1089	<b>ZST.1089W</b>

Posibilidad de desbloquear el sistema de bloqueo del entrepaño mediante sincronización con una mano  
**Corte** Ancho interior cuerpo de mueble LW – 87 mm ±1 mm






**Alternativa a 12c**

<b>12c</b>	<b>Varilla de sincronización</b>		
	<b>Versión</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	Redondo	1160	<b>ZST.1160W</b>

Posibilidad de desbloquear el sistema de bloqueo del entrepaño mediante sincronización con una mano  
**Corte** Ancho interior cuerpo de mueble LW – 87 mm ±1 mm

**Accesorios**

–	<b>Tornillo aglomerado</b>		
	<b>Diámetro (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	Ø 3.5	15.0	<b>609.1500</b>
–	<b>Tornillo Euro</b>		
	<b>Diámetro (mm)</b>	<b>Longitud (mm)</b>	<b>Ref.</b>
	Ø 6.0	14.5	<b>661.1450.HG</b>

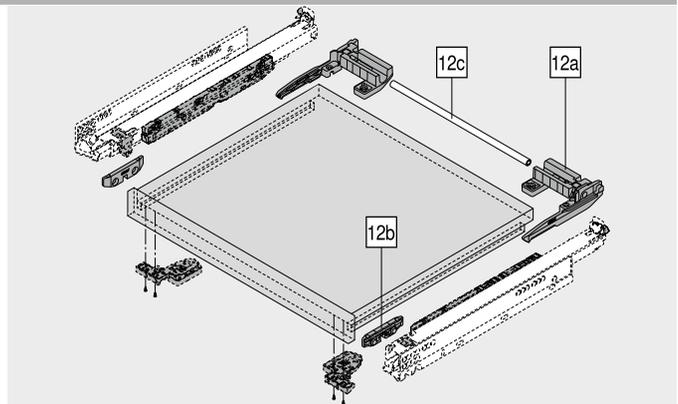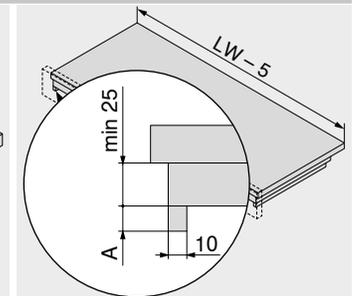
**Planificación**
**Elaboración de entrepaño**


NL	Largo nominal
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
TB	Ancho de entrepaño
TL	Largo de la repisa
TBL	Profundidad de la balda sin el frente

<b>Balda individual</b>	
<b>Guías</b>	<b>A (mm)</b>
760H   766H	12–15

<b>Balda doble</b>	
<b>Guías</b>	<b>A (mm)</b>
760H   766H	12–15




Sistema de bloqueo del entrepaño

Planificación


MOVENTO con TIP-ON – 760H | 766H

Espacio ocupado en el cuerpo

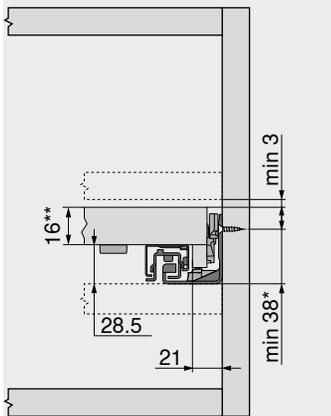


\* +1 mm si las guías se instalan antes de montar el cuerpo  
 \*\* Al menos 25 mm para la instalación de la cavidad

Entrepaño

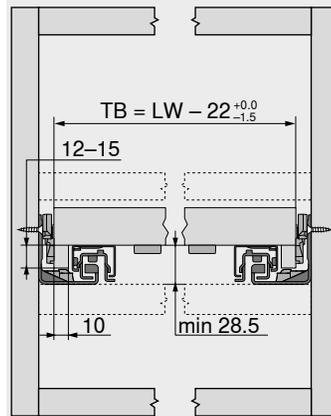


TB Ancho de entrepaño  
 LW Ancho interior cuerpo de mueble  
 Ajuste limitado del lado

Entrepaño

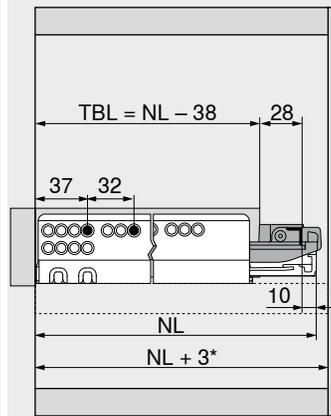

TBL Profundidad de la balda sin el frente  
 NL Largo nominal  
 \* Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales

Entrepaño de montaje interior

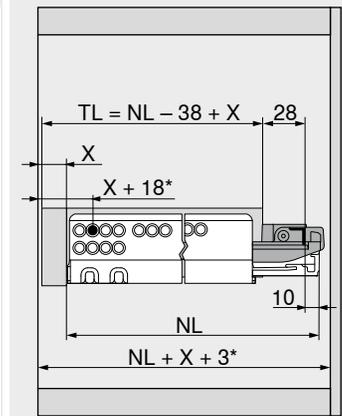

TL Largo de la repisa  
 NL Largo nominal  
 X Grosor de la saliente de entrepaño  
 \* Adicionalmente, +3 mm con ajuste de profundidad o +4 mm con TIP-ON

Indicaciones en la página

Visión general	417	Sistema de bloqueo del entrepaño
TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO	434	
TIP-ON para MOVENTO	440	
Fijación de las guías	432	Short-URL
E-SERVICES y ayudas de montaje	590	<a href="http://www.blum.com/i010">www.blum.com/i010</a>
Para más información técnica	698	Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL  
[www.blum.com/a410](http://www.blum.com/a410)



hbt.cl