



# HLF 940 SS

## Horno eléctrico turbo multifunción

TEKA



- **Horno Turbo Multifunción**
- Acero inoxidable antihuella
- Sistema de Limpieza Hydroclean™
- 9 Versiones de funcionamiento
- **Programador Touch Control**
- Mando inox con cubierta negra y anillo cromado
- **Doble iluminación lateral (2 x 25 W.)**
- Programador con temporizador de paro.
- Puerta con 3 Cristales / Contrapuerta full cristal
- Ventilación forzada tangencial
- 2 Guías extraíble, 1 Full extensión
- Grill abatible
- Sistema de desconexión automático en apertura
- Sistema de seguridad - bloqueo para niños
- Incluye enchufe de fabrica (16 Amp.)

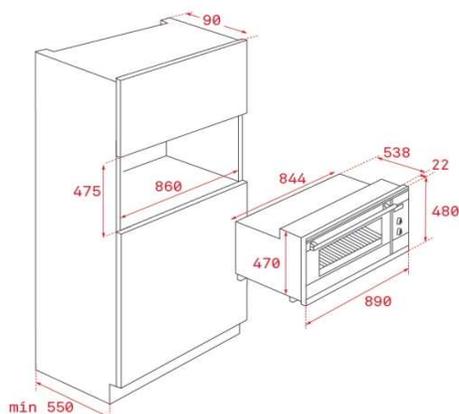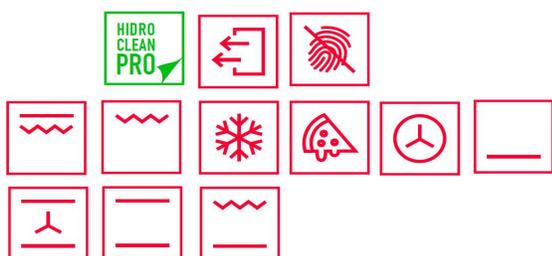

### Dimensiones exteriores (mm.)

Ancho / Alto / Fondo 890 / 480 / 560

### Dimensiones Cavity interior (mm.)

Ancho / Alto / Fondo 639 / 380 / 318

### Conexión eléctrica

Potencia nominal máx. W. 3.553  
Cable de conexión (cm.) 190 + Enchufe

### Consumos Eléctricos

Resistencia Inferior W. 1.055  
Resistencia grill: normal / maxi-grill W. 1.050 / 1.700  
Resistencia superior + inferior W. 2.105  
Resistencia turbo W. 2.400  
Turbo Multifunción 30  
Iluminación interior W. 2 x 25 W.  
Motor refrigeración W. 18

### Prestaciones

Nº de funciones de cocinado 9  
Programador - Touch Control •  
Display en pantalla TFT 4" Color -  
Sistema de guías extraíbles 2  
Guías laterales cromadas •  
Ventilación tangencial con optimización de salida •  
Salida de vahos integrada Bóveda  
Mandos Pop Up -

### Sistemas de seguridad

Desconexión autom. en puerta •  
Bloqueo de seguridad del panel •  
Protector del grill •  
Anti-vuelco de parrillas •  
Termostato de seguridad •  
Cristales puerta 3

### Sistemas de limpieza

Esmalte Hydroclean™ •  
Esmalte Crystal Clean -  
Acero Inox antihuella •

### Accesorios

Bandeja pastelera 1  
Bandeja de asados profunda 50 mm. 1  
Bandeja Modular con tapa de cristal -  
Parrilla reforzada de asados - cromada 1  
Asador rotativo -  
Asa para extracción de bandejas -

### Consumo en kW/h. (NCh. 300)

(a 200° durante 1 Hr. Función convencional)

(a 200° durante 1 Hr. Función convector)

### Código de producto

41592223

### Código EAN

8421152155042

### País de fabricación

España

Peso Bruto(Kg.)

58

Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.

56 x 101 x 68,5