
Serie 4, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, sin perfiles
PVS811B16E



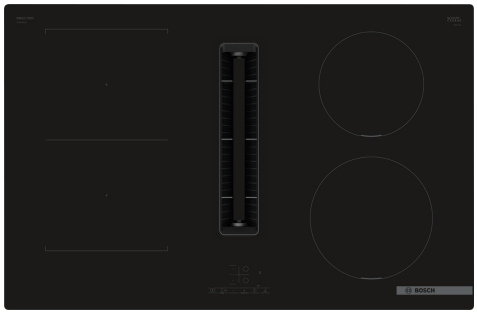

1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9VDSB1 Codo horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular 90°, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSI0 Conector mixto rectangular-circular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90° rectangular-circular, HEZ9VDSM1 Conducto plano rectangular 500 mm, HEZ9VDSM2 Conducto plano rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1 Conector tubos rectangulares, HEZ9VEDU0 Filtro acústico, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus (recambio)

La placa de inducción con módulo de ventilación integrado: combina la tecnología de inducción con ventilación para obtener resultados perfectos.

- **Extractor integrado en la placa**: evita que el humo y los olores se propaguen por la cocina.
- **Control TouchSelect**: selecciona fácilmente la zona de cocción y la potencia de la placa.
- **CombiZone**: Mayor flexibilidad al combinar dos zonas de cocción, para asadores y similares.
- **Placa de cocción con terminación cristal**: acabado elegante del cristal y muy fácil de limpiar.
- **QuickStart**: Comience de inmediato a cocinar y seleccione el nivel de cocción deseado.

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Entrada energética: ..... Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Medidas del nicho de encastre: ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm
Anchura: ..... 802 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): ..... 223x802x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 430x940x660 mm
Peso neto: ..... 26.0 kg
Peso bruto: ..... 30.7 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica: ..... Vitrocerámica
Color de superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Sealed Burners: ..... No
Zonas con booster: ..... Todas
Potencia del segundo elemento calentador: ..... 3600.0 W
Potencia del quinto elemento calentador: ..... 1800.0 W
Ajuste de velocidad: ..... 3 niveles + intensivo
Nivel máximo de extracción: ..... 500 m^3/h
Recirculación de salida de posición de refuerzo: ..... 595.0 m^3/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 441 m^3/h
Extracción de aire en posición de refuerzo: ..... 622 m^3/h
Nivel de ruido: ..... 69 dB(A) re 1pW
Filtro de olores: ..... No
Recordatorio de limpieza de filtro: ..... Sí
Intensidad corriente eléctrica: ..... GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240/380-415 V
Frecuencia: ..... 50-60 Hz
Accesorios incluidos: .1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

4 242005 433698

Serie 4, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, sin perfiles
PVS811B16E

La placa de inducción con módulo de ventilación integrado: combina la tecnología de inducción con ventilación para obtener resultados perfectos.

- 80 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

Flexibilidad de zonas de cocción.

- Zona de cocción delantera derecha: 210 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)

Usos y conveniencia

- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- on device: apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- on device: Al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Sprint en todas las zonas
- : hervir agua más rápidamente gracias a un 50% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- sí: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción con los utensilios (colocados en modo apagado).
- Reinicio: en caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.

Diseño

- Diseño sin marco

Seguridad


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: Evitar la activación involuntaria de la encimera vitrocéramica.
- On/Off: apague todas las zonas de cocción con solo tocar un botón.
- Desconexión de seguridad de la placa: por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).

Instalación

- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Profundidad mm): 223 x 802 x 522
- Nicho requerido para la instalación (HxWxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Espesor mín de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 7.4 kw
- Cable de alimentación: 1.1 m, Cable incluido


Serie 4, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, sin perfiles
PVS811B16E

Dimensiones en mm

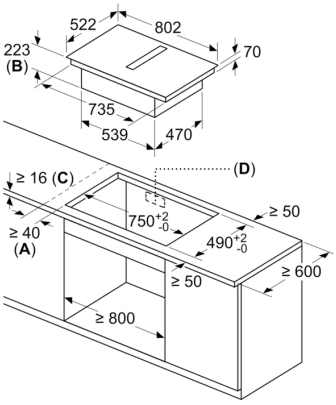


A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

dimensiones en mm

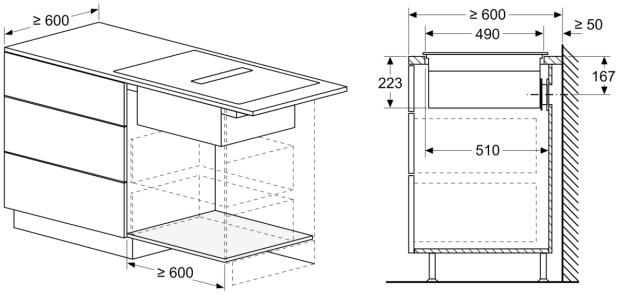


Dimensiones en mm

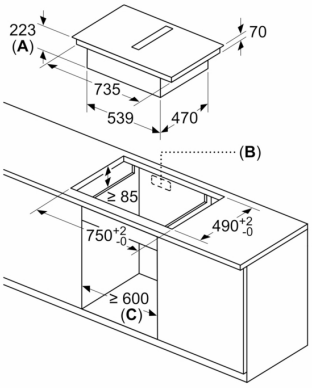

A: Profundidad del rebajo
B: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
C: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

Dimensiones en mm

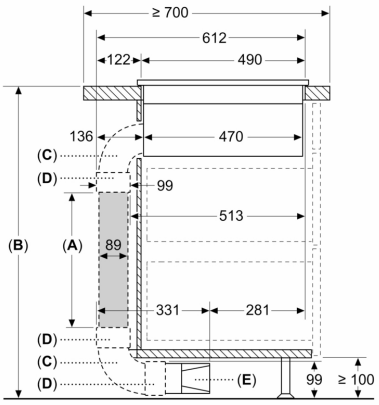


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño L
D: Manguito del conector
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensiones en mm

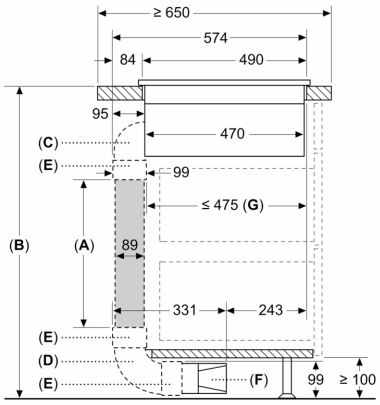


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño M
D: Codo de 90° de tamaño L
E: Manguito del conector
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Dimensiones en mm

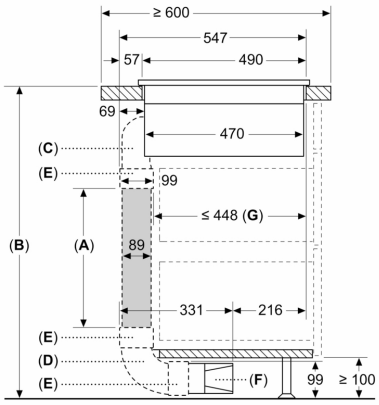


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Codo de 90° de tamaño S
D: Codo de 90° de tamaño L
E: Manguito del conector
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 600 mm y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


dimensiones en mm

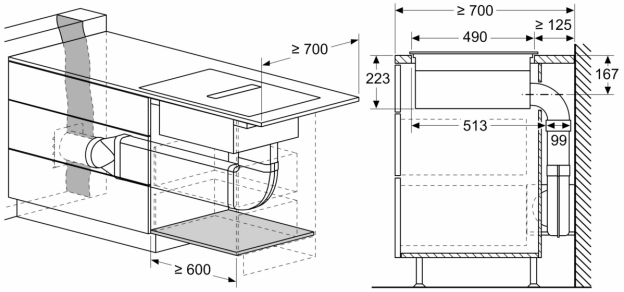


dimensiones en mm

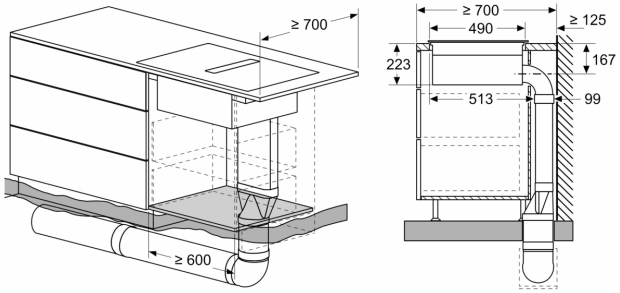


dimensiones en mm

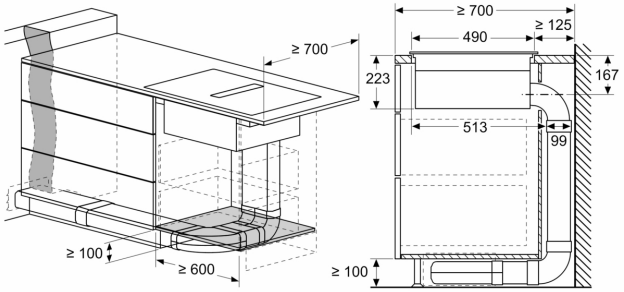


dimensiones en mm

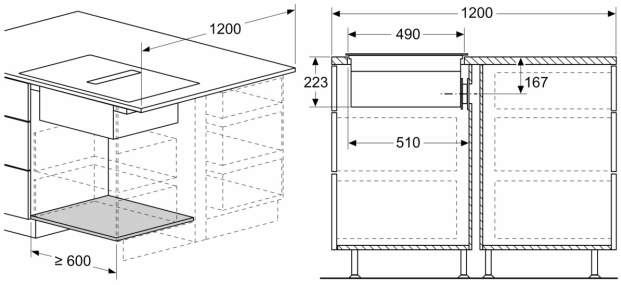

dimensiones en mm

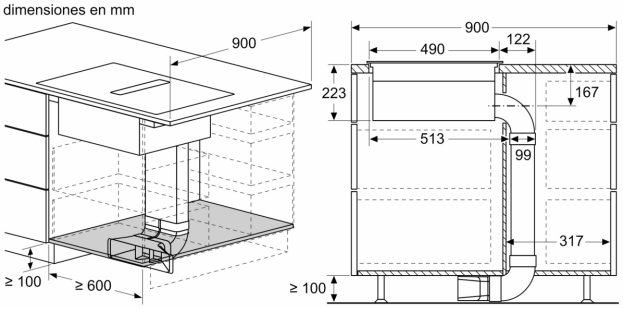


Dimensiones en mm

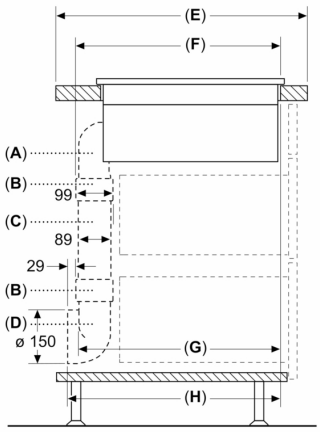

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano


Dimensiones en mm

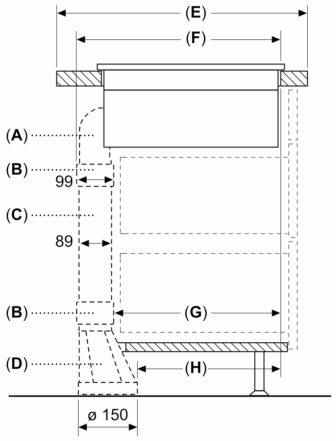

A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453


A: Codo de 90°
B: Manguito del conector
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

Dimensiones en mm

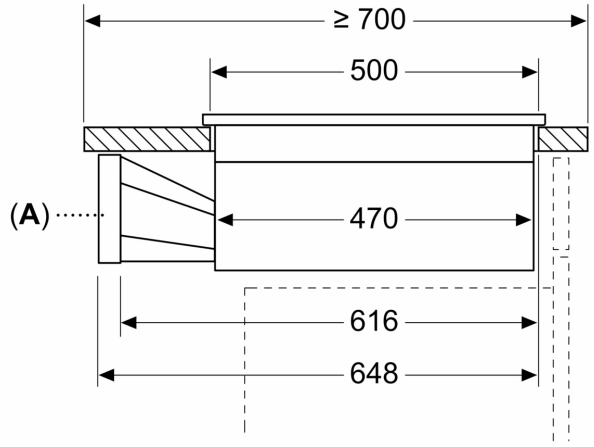


A: Adaptador cilíndrico/plano


Dimensiones en mm
Vista frontal

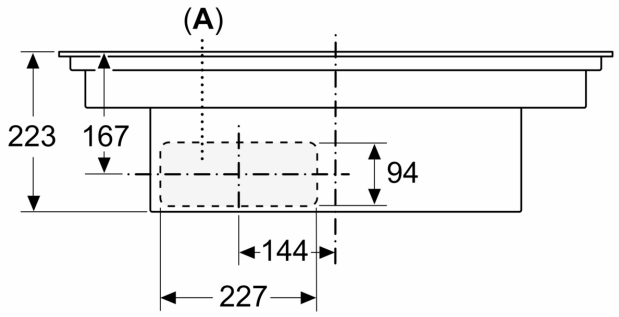

Dimensiones en mm
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

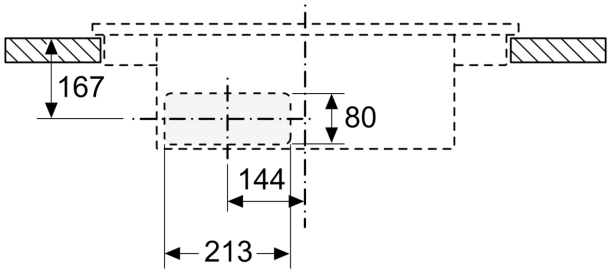

A: Con conexión directa a la parte trasera

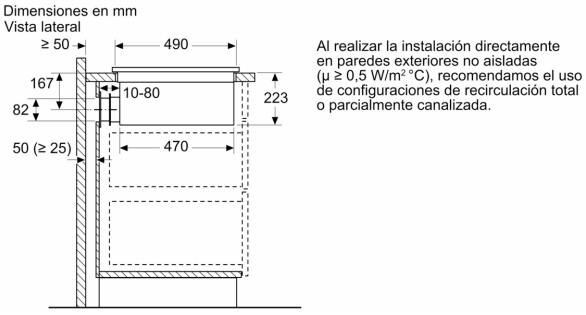

Dimensiones en mm
Vista frontal

