
# Serie 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles
# PXX875D67E

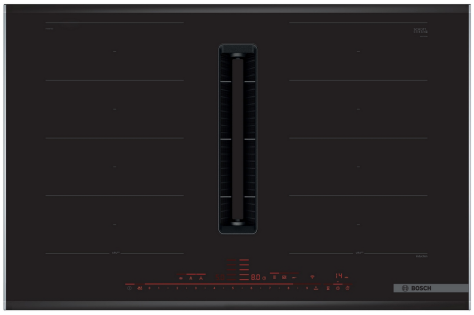

## La placa de inducción con módulo de ventilación integrado: combina la mejor inducción con la mejor tecnología de ventilación para obtener resultados perfectos.

- **Extractor integrado en la placa**: evita que el humo y los olores se propaguen por la cocina.
- **DirectSelect Premium**: Selección directa y fácil de la zona de cocción, potencia y funciones deseadas.
- **FlexInducción**: la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **PerfectAir**: regula la campana automáticamente, para lograr la mejor extracción con el mínimo ruido.
- **PerfectCook**: sensor de cocción. Evita la sobrecocción de los alimentos mediante un sensor que mide y regula de forma exacta la temperatura.

1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

| | |
|---|---|
| HEZ32WA00 | Termosonda inalámbrica |
| HEZ390522 | Parrilla grill de aluminio fundido. |
| HEZ9VDSB1 | Codo horizontal 90° rectangular |
| HEZ9VDSB2 | Codo vertical rectangular 90º |
| HEZ9VDSB3 | Codo vertical 90° rectangular |
| HEZ9VDSI0 | Conector mixto rectangular-circular |
| HEZ9VDSI1 | Conector mixto 90º rectangular-circular |
| HEZ9VDSM1 | Conducto plano rectangular 500 mm |
| HEZ9VDSM2 | Conducto plano rectangular 1000 mm |
| HEZ9VDSS1 | Conector tubos rectangulares |
| HEZ9VEDU0 | Filtro acústico |
| HEZ9VRCR1 | Filtro de olores de larga duración |

| | |
|---|---|
| Familia de Producto: | Placa independie.vitrocerámica |
| Tipo de construcción: | Integrable |
| Entrada energética: | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: | 4 |
| Medidas del nicho de encastre: | 223 x 750-750 x 490-490 mm |
| Anchura: | 816 mm |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): | 223x816x527 mm |
| Medidas del producto embalado: | 430x940x660 mm |
| Peso neto: | 28.7 kg |
| Peso bruto: | 33.4 kg |
| Indicador de calor residual: | Separado |
| Ubicación del panel de mandos: | Frontal de la vitrocerámica |
| Material de la superficie básica: | Vitrocerámica |
| Color de superficie superior: | Negro, Acero inoxidable |
| Color del marco: | Acero inoxidable |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 110 cm |
| Sealed Burners: | No |
| Zonas con booster: | Todas |
| Potencia del segundo elemento calentador: | 3300.0 W |
| Ajuste de velocidad: | 17 niveles de extración + 2 intensivos |
| Nivel máximo de extracción: | 500 $m^3/h$ |
| Recirculación de salida de posición de refuerzo: | 595.0 $m^3/h$ |
| Nivel máximo de recirculación: | 499 $m^3/h$ |
| Extracción de aire en posición de refuerzo: | 622 $m^3/h$ |
| Nivel de ruido: | 69 dB(A) re 1pW |
| Filtro de olores: | No |
| Modo operativo: | Modo extracción y recirculación |
| Recordatorio de limpieza de filtro: | Sí |
| Intensidad corriente eléctrica: | GENERAL.N_A A |
| Tensión: | 220-240/380-415 V |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Accesorios incluidos: | .1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus |

4 242005 192540

# Serie 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles
# PXX875D67E

## La placa de inducción con módulo de ventilación integrado: combina la mejor inducción con la mejor tecnología de ventilación para obtener resultados perfectos.

- 80 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

**Flexibilidad de zonas de cocción.**

- Zona de cocción delantera derecha: 200 mm, 240 mm, 2.2 kw (max. potencia 3.7 kw)

**Usos y conveniencia**

- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- : apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- Avisador acústico
- : al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).
- STFE
- : muestra cuánto tiempo ha transcurrido desde que se inició el cronómetro (por ejemplo, para patatas).

**Ahorro de tiempo y eficiencia**

- Función Sprint en todas las zonas
- : hervir agua más rápidamente gracias a un 50% más de energía que en el nivel estándar más alto.
- sí: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción con los utensilios (colocados en modo apagado).
- Reinicio: en caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.

**Diseño**

- Terminación Premium

**Seguridad**


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: Evitar la activación involuntaria de la encimera vitrocéramica.
- Función Clean: bloqueo temporal del control: limpie los líquidos demasiado hervidos sin cambiar la configuración involuntariamente (bloqueando todos los botones táctiles durante 30 segundos).
- On/Off: apague todas las zonas de cocción con solo tocar un botón.
- Desconexión de seguridad de la placa: por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).
- Display de consumo de energía: muestra el consumo eléctrico del último proceso de cocción.

**Instalación**


- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Profundidad mm): 223 x 816 x 527
- Nicho requerido para la instalación (HxWxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Espesor mín de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 7.4 kw
- Cable de alimentación: 1.1 m, Cable incluido

# Serie 8, Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, con perfiles
# PXX875D67E

dimensiones en mm

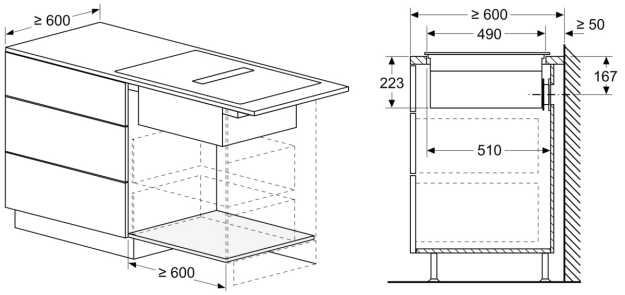



Dimensiones en mm

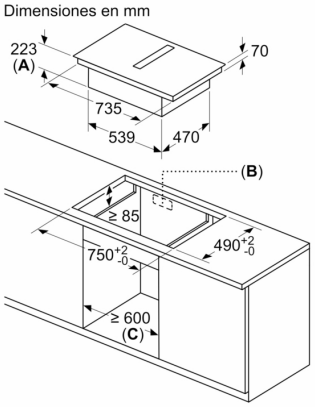


**A**: Profundidad del rebajo
**B**: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse de un plano específico.
**C**: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

Dimensiones en mm

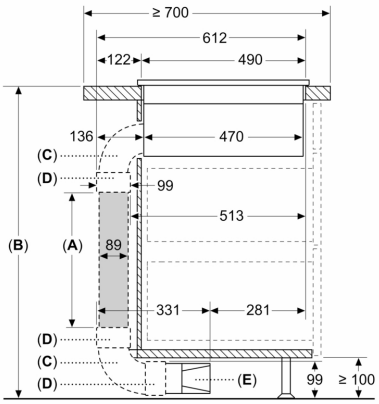



**A:** Longitud del tubo
**B:** Altura de la cocina
**C:** Codo de 90° de tamaño L
**D:** Manguito del conector
**E:** Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 960 |
| 1000 | > 960 |

Dimensiones en mm

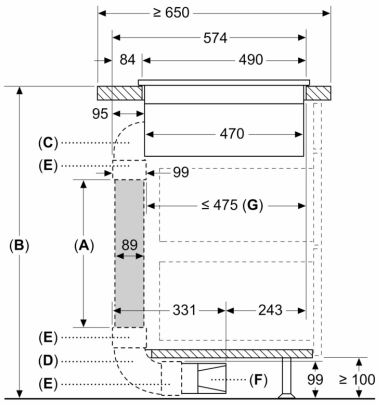



**A:** Longitud del tubo
**B:** Altura de la cocina
**C:** Codo de 90° de tamaño M
**D:** Codo de 90° de tamaño L
**E:** Manguito del conector
**F:** Difusor
**G:** Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 940 |
| 1000 | > 940 |

Dimensiones en mm

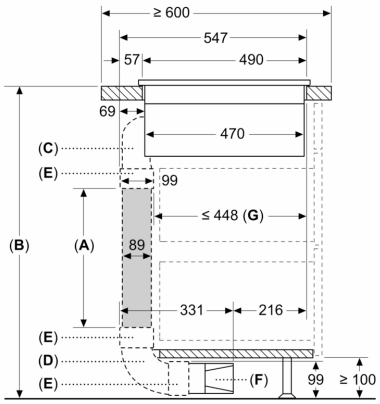



**A:** Longitud del tubo
**B:** Altura de la cocina
**C:** Codo de 90° de tamaño S
**D:** Codo de 90° de tamaño L
**E:** Manguito del conector
**F:** Difusor
**G:** Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 600 mm y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

| A | B |
|---|---|
| 500 | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |


dimensiones en mm

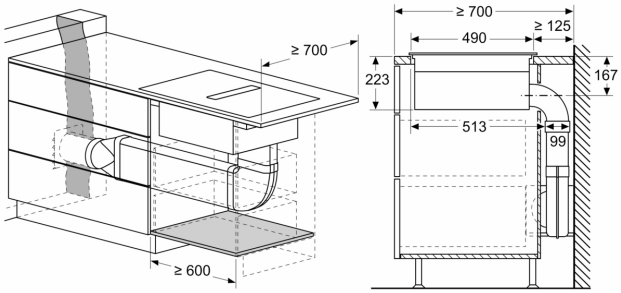



dimensiones en mm

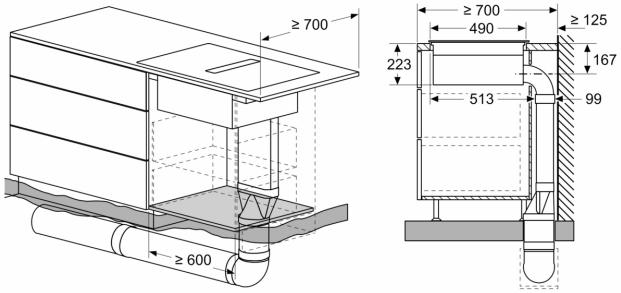



dimensiones en mm

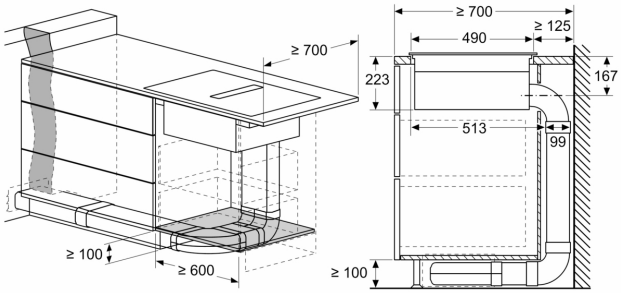



dimensiones en mm

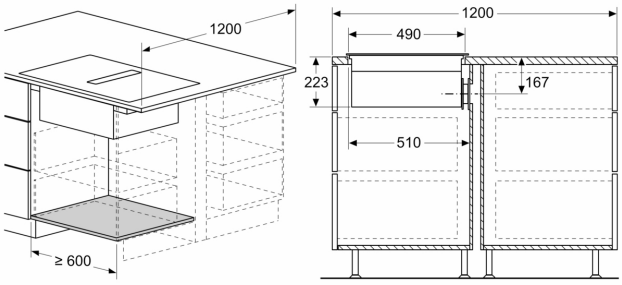


dimensiones en mm

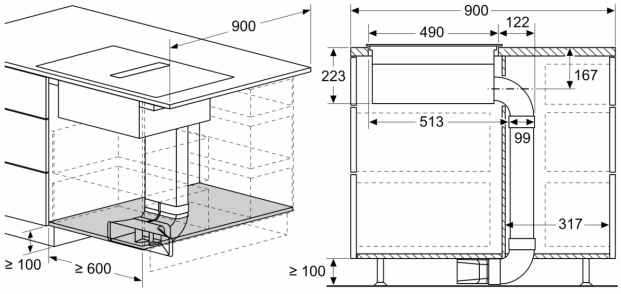


Dimensiones en mm

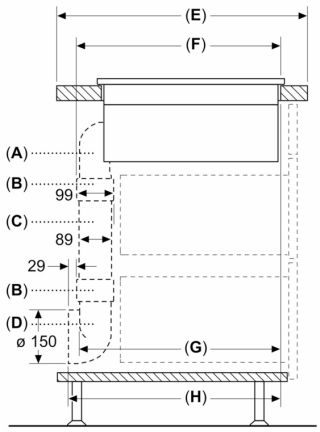


| A | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño S | ≥ 600 | 547 | 545 | 579 |
| Tamaño M | ≥ 650 | 574 | 569 | 603 |
| Tamaño L | ≥ 700 | 612 | 609 | 643 |

**A:** Codo de 90°
**B:** Manguito del conector
**C:** Tubo recto
**D:** Adaptador de 90° cilíndrico/plano


Dimensiones en mm

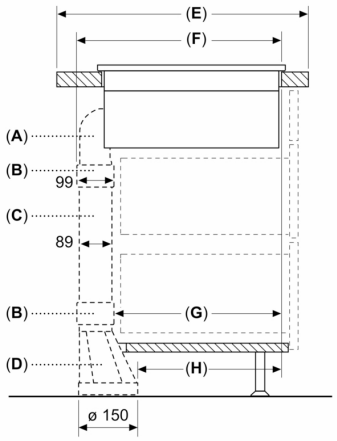


| A | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño S | ≥ 600 | 547 | 451 | 389 |
| Tamaño M | ≥ 650 | 574 | 475 | 413 |
| Tamaño L | ≥ 700 | 612 | 515 | 453 |


**A:** Codo de 90°
**B:** Manguito del conector
**C:** Tubo recto
**D:** Adaptador recto cilíndrico/plano

## Dimensiones en mm

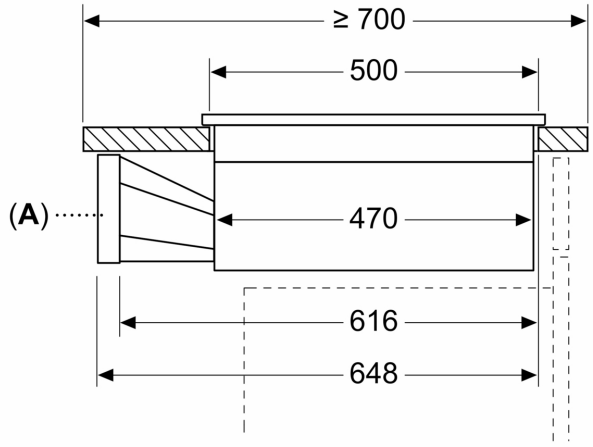



**A:** Adaptador cilíndrico/plano

Dimensiones en mm

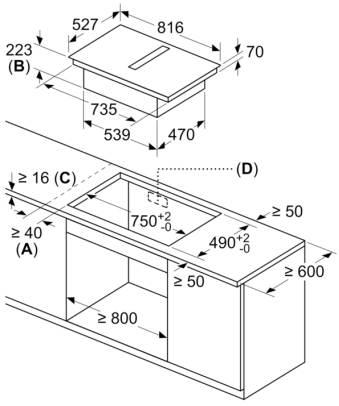



**A**: Distancia mínima entre la abertura y la pared
**B**: Profundidad de inserción
**C**: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
**D**: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Dimensiones en mm
Vista frontal

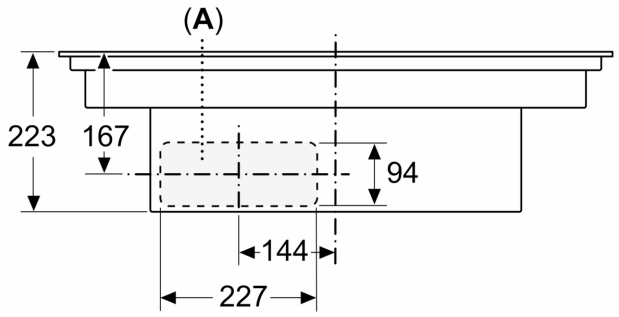


Dimensiones en mm
Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal

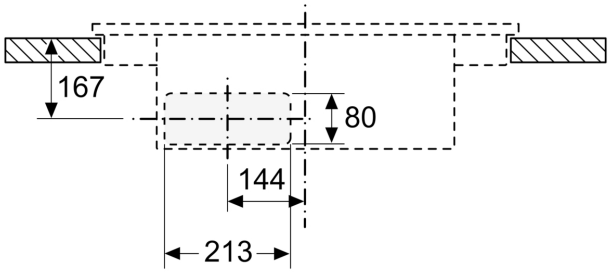


**A**: Con conexión directa a la parte trasera

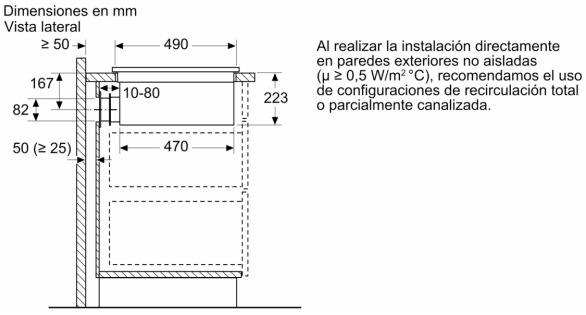


Dimensiones en mm
Vista frontal

