



M BLUMOTION 105°

Eficacia reimaginada

www.blum.com

 **blum**[®]



Realmente importante

¿Qué es lo fundamental? La calidad extraordinaria de la producción. La tecnología optimizada. La gran comodidad de movimiento gracias a la amortiguación BLUMOTION integrada en la cazoleta de la bisagra. El proceso de ajuste y montaje simplificado por el número reducido de componentes, en particular, en muebles desmontados.

Y una relación equilibrada entre el rendimiento y el precio.

Eso es lo que importa. Y eso es lo que convierte a

M BLUMOTION 105° en la solución ideal para los más diversos muebles en cualquier estancia del hogar.

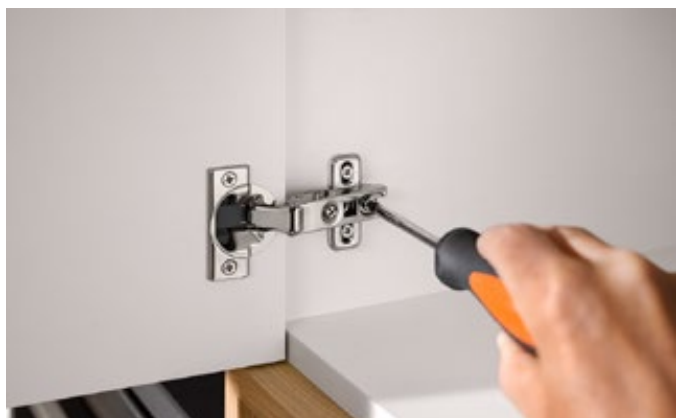
Resumen de las ventajas del producto



Tamaño compacto gracias a la amortiguación BLUMOTION integrada en la cazoleta de la bisagra



Proceso de montaje simplificado gracias a la base premontada y la fijación con tetones expansibles EXPANDO.



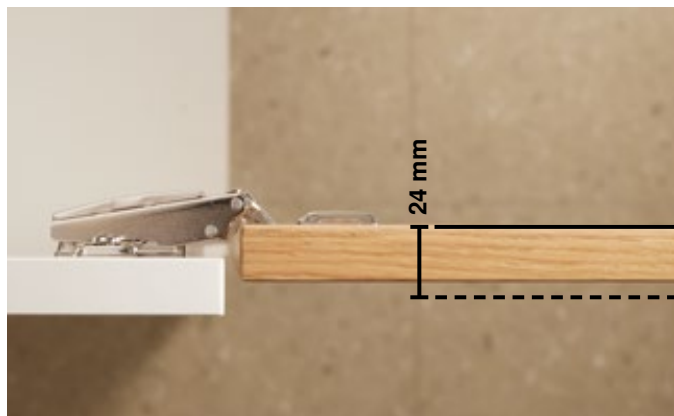
Ajuste tridimensional del frente



Diseño elegante con numerosas opciones de uso



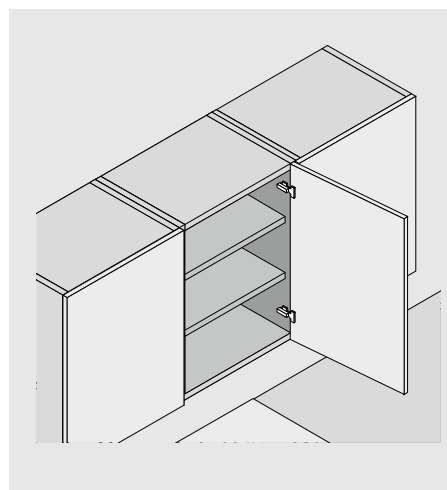
Diseñado y certificado para el uso en la cocina (DIN 15570, nivel 3)



Apto para frentes con espesores hasta 24 mm aprox.



- M BLUMOTION 105° con amortiguación BLUMOTION integrada
- M 105° con o sin automatismo de cierre (muelle)
- Ángulo de apertura 105°
- Ajuste tridimensional del frente
- Seguro antidesenganche de la puerta integrado
- Base premontada con una tercera posición de fijación adicional (opcional)



Información de pedido

Bisagra con base							
	Cazoleta y base						
	Para atornillar						
Bisagra	Muelle	Color	MD	Tope de esquina	Tope central	Tope interior	
M BLUMOTION 105°	●	NI	0	95B2550.L0	95B2650.L0	95B2750.L0	
M BLUMOTION 105°	●	NI	3	95B2550.L3	95B2650.L3	95B2750.L3	
M 105°	●	NI	0	95M2550.L0	95M2650.L0	95M2750.L0	
M 105°	●	NI	3	95M2550.L3	95M2650.L3	95M2750.L3	
M 105°	○	NI	0	94M2550.L0	94M2650.L0	94M2750.L0	
M 105°	○	NI	3	94M2550.L3	94M2650.L3	94M2750.L3	
● Con muelle				NI Niquelada			
○ Sin muelle				MD Distancia de la base (mm)			

Bisagra con base							
	Cazoleta y base						
EXPANDO							
Bisagra	Muelle	Color	MD	Tope de esquina	Tope central	Tope interior	
M BLUMOTION 105°	●	NI	0	95B258E.E0	95B268E.E0	95B278E.E0	
● Con muelle				NI Niquelada			
○ Sin muelle				MD Distancia de la base (mm)			

Tapa para bisagras					
Impresión/estampado	Rótulo	Color	Tope de esquina	Tope central	Tope interior
Sin impresión	—	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Estampada	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
NI Niquelada					

Tapa de cazoleta de bisagra		
	Color	
	NI	
NI Niquelada		70T3504

Información de pedido

Limitador de apertura			
	Ángulo de apertura	Color	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 gris polvo	

Distanciador de cazoleta de bisagra		
	Cazoleta	
	Para atornillar	70T3507.21
	1,5 mm	

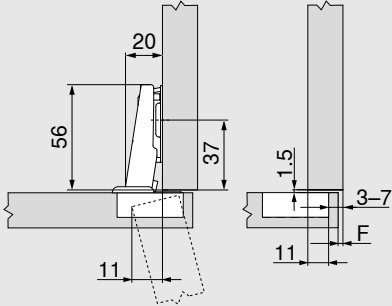
Tornillo aglo			
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3,5	17	609.1700
	Longitud recomendada de los tornillos para fijar la base: 17 mm		

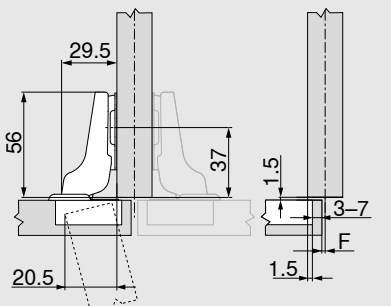
TIP-ON para puertas				
	Versión	Muelle TIP-ON	Muelle	
	Versión corta	■	○	956.1004
	Versión larga	■	○	956A1004
	Versión larga	■	●	956A1006
	Versión larga	■ ■	●	956A1006F
	Muelle TIP-ON		Muelle	
	■ Muelle estándar		● Bisagra con muelle	
	■ ■ Muelle reforzado		○ Bisagra sin muelle	


Planificación

Cotas de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior con ángulo de apertura total




Tope de esquina		
		
Distancia de cazoleta TB		
MD	Recubrimiento del frente FA (mm)	
	11 12 13 14 15 16 17 18	
0		3 4 5 6 7
3	3 4 5 6 7	
MD Distancia de la base (mm)		
F	Juego	



Tope central		
		
Distancia de cazoleta TB		
MD	Recubrimiento del frente FA (mm)	
	1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5	
0		3 4 5 6 7
3	3 4 5 6 7	
MD Distancia de la base (mm)		
F	Juego	



Tope interior		
		
Retroceder la posición de atornillado de la base según el espesor de la puerta + 1,5 mm		
Distancia de cazoleta TB		
MD	Recubrimiento del frente FA (mm)	
	-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0	
0		3 4 5 6 7
3	3 4 5 6 7	
MD Distancia de la base (mm)		
F	Juego	

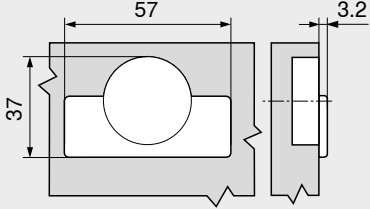
Planificación

Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) de ajuste en fábrica								
	Distancia de ca- zoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
adicional para un ajuste lateral de +2 mm								
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Ajuste		
		
máx. ± 3,0 mm	± 2,0 mm	+ 3,0 mm - 2,0 mm

Montaje para atornillar	
	
	
H Altura	
Distancia (mm)	Altura (mm)
0	8.3
3	11.3

Montaje con EXPANDO	
	
	
H Altura	
Distancia (mm)	Altura (mm)
0	8.3
3	11.3

Cotas de la cazoleta	
	



Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 679.488.0 · FO-206/1 ES-AL/02.25